



# Ulei pentru mobilă de grădină

Fișă tehnică produs nr. 309

23.10.2020



Uleiul KREIDEZEIT pentru mobilă de grădină constituie un tratament inițial repelent la apă și murdărie, difuzibil și fără biocide, pentru obiecte de mobilier de exterior noi. De asemenea, este perfect și pentru întreținerea și împăpătarea lemnului anterior tratat cu ulei.

Uleiul KREIDEZEIT pentru mobilă de grădină este transparent. Pătrunde adânc în lemn, înviorează culorile și pune în evidență fibra lemnului. Pentru a revitaliza culorile devenite mate sau pentru a preveni ca lemnul să devină cenușiu, uleiul pentru mobilă de grădină poate fi mixat cu pigmenți (a se vedea diagrama noastră "Pigmenți pentru uleiuri").

Produs din resurse naturale regenerabile.  
Nu este potrivit pentru tratarea suprafețelor lăcuite.

## ■ Caracteristici

- respinge murdăria și apa
- pe bază de solvent, foarte economic
- nu se fisurează și nu devine casant
- difuzibil, antistatic și cald la atingere
- transparent, cu nuanțe de miere: are un efect de accentuare a culorilor
- penetrant excelent
- ușor de aplicat și de rețușat
- potrivit pentru utilizare la jucării pentru copii, conform EN 71-3
- rezistent la salivă și transpirație, conform DIN 53160
- fără biocide
- nu conține cobalt, plumb sau bariu
- vegan

## ■ Compoziție (declarație completă)

Ulei de in, ulei de in polimerizat, ulei de tung polimerizat, gumă de ester (ester de glicerol din lemn de Colofon), terebentină balsamică, mangan siccativ.

## ■ Unelte

Pensule pentru lac, bureți rezistenți la solvenți, cârpe din bumbac.

## ■ Testarea suprafeței suport

Înainte de aplicarea extinsă, este recomandat să se testeze produsul pe o suprafață redusă, ferită privirii, pentru a verifica eventualele modificări de culoare și interacțiunea cu substratul.

## ■ Cerințe privind suprafața suport

Suprafața suport trebuie să fie netratată, desprăfuită, curată, degresată, neutră din punct de vedere chimic și absorbantă. Temperatura minimă de aplicare este de 10°C. Umiditatea lemnului < 15%. Nu se utilizează pe lemn umed!

## ■ Aplicare

Înainte de aplicare, agitați produsul pentru o scurtă perioadă de timp. Aplicați două straturi de ulei pe lemnul netratat, lăsând primul strat să se usuce complet înainte de aplicarea stratului următor. Este posibil ca suprafața să necesite o nouă șlefuire înainte de aplicarea celui de-al doilea strat.

Dacă folosiți mai multe cutii de produs cu numere de lot diferite, amestecați-le înainte de utilizare. Produsul nu se toarnă pe suprafețe.

Curățați și ștergeți de praf suprafețele netratate. Uleiul KREIDEZEIT pentru mobilă de grădină este gata preparat și se aplică nediluat.

Rețineți: la mobila de grădină, este recomandat să se utilizeze șuruburi și îmbinări metalice inoxidabile, pentru a evita apariția de pete întunecate după aplicarea uleiului.

### 1. Șlefuire inițială

Șlefuiți lemnul nou sau uzat (granulație P80-100), rotinșind canturile. Nu folosiți o hârtie abrazivă mai fină, deoarece aceasta va face ca suprafața să devină prea densă, împiedicând-o să absoarbă suficient ulei.

Lemnul nou, neted, rindeluit sau fin lustruit trebuie șlefuit grosier, pentru a asigura absorbția adecvată a uleiului.

După șlefuire, suprafețele se desprăfuiesc temeinic.

### 2. Primul strat

Aplicați primul strat de ulei KREIDEZEIT pentru mobilă de grădină în mod uniform, cu o pensulă, o cârpă sau un burete. După 10-20 de minute, ștergeți cu grijă întreaga arie tratată cu o cârpă uscată, fără scame, până când suprafața capătă un aspect satinat.

Asigurați-vă că uleiul neabsorbit a fost îndepărtat complet, în caz contrar fiind posibilă apariția de pete strălucitoare sau lipicioase. Uleiul trebuie să pătrundă în lemn, nu să formeze o peliculă pe suprafața acestuia.

### 3. Șlefuire intermediară între straturi (opțional)

Șlefuirea între straturi este necesară numai dacă suprafața s-a durificat la uscare sau dacă fibrele lemnului s-au uscat evidențindu-se pe suprafață. Folosiți hârtie abrazivă cu granulație P100-120, pe direcția fibrelor. Desprăfuiți temeinic după șlefuire.

### 4. Al doilea strat:

Repețați procedura de la primul strat.



# Ulei pentru mobilă de grădină

Fișă tehnică produs nr. 309

23.10.2020



## ■ Nuanțare

Acest produs poate fi colorat cu orice pigment KREIDEZEIT. Pentru exemple, consultați diagrama noastră "Pigmenți pentru uleiuri". Începeți prin a amesteca pigmentul cu o cantitate mică de produs până obțineți o pastă fără cocoloașe, apoi mixați această pastă cu întreaga cantitate de produs. Pigmenții pot fi amestecați unul cu celălalt după dorință. Pigmenții Ultramarin Albastru și Violet nu sunt potriviți pentru uz exterior. Mostre de culoare sunt disponibile la distribuitorii noștri.

De asemenea, ca alternativă, produsul poate fi colorat prin amestecare cu Vopsea de ulei semigrasă (produs nr. D1100-1115), în orice proporție.

## ■ Diluare

Produsul se aplică nediluat, dar, dacă este necesar, se poate dilua cu balsam Balsam de terebentină (produs nr. 447).

## ■ Timp de uscare

Uscat și gata pentru aplicarea unui nou strat - după circa 24 de ore, la temperatură de 20°C și 60% umiditate relativă (48 de ore pentru suprafețe cu conținut de tanin, cum ar fi stejarul).

Umiditatea ridicată, temperaturile scăzute și substraturile cu conținut de tanin extind semnificativ timpul de uscare.

Întărit complet după circa 4 săptămâni. În acest interval, suprafețele se protejează cât de mult posibil de umiditate.

## ■ Întreținere

Suprafețele se tratează din nou cu ulei imediat ce redevin absorbante, dar nu mai târziu de momentul apariției de pete de culoare gri. Gradul de absorbție se poate determina prin expunerea la umiditate: dacă suprafața se închide la culoare, este necesar un nou tratament cu ulei, care se realizează prin simpla aplicare a produsului, după procedura descrisă mai sus, într-unul sau două straturi.

Murdăria persistentă se îndepărtează în prealabil cu un tampon de curățare, cu o cârpă sau cu hârtie abrazivă (P100).

## ■ Curățarea suprafețelor

Pentru îndepărtarea murdăriei ușoare, lemnul tratat cu ulei se șterge cu o cârpă umedă, cu apă caldă, fără alți aditivi. Pentru murdărie consistentă, curățați folosind Săpun de ulei de măsine (produs nr. 424) sau Săpun Corfu (produs nr. 226).

Uleiul KREIDEZEIT pentru mobilă de grădină este prietenos cu mediul și în mod intenționat nefungicid. De aceea, este esențial să se inspecteze obiectele de grădină cel puțin o dată la 6 luni, pentru a se detecta eventuale semne de mușcări provocat de umiditate, care debutează de regulă prin apariția de mici pete întunecate; acestea se îndepărtează imediat cu apă cu săpun.

## ■ Curățarea uneltelor

Curățați imediat cu Balsam de terebentină (produs nr. 447), apoi cu Săpun de ulei de măsine (produs nr. 424) sau Săpun Corfu (produs nr. 226).

## ■ Consum

În funcție de capacitatea de absorbție a substratului, circa 0.06 litri per m<sup>2</sup> per strat. Consumul concret se va determina în funcție de substratul propriu-zis.

## ■ Ambalare

	Volum	Acoperire
Produs nr. 309	500 ml	12 m <sup>2</sup>
Produs nr. 309.3	5l	80 m <sup>2</sup>

Pentru prețuri, consultați lista de prețuri actuală.

## ■ Depozitare

Produsul poate fi păstrat cel puțin 2 ani, dacă este depozitat închis etanș și ferit de îngheț.

## ■ Gestionarea deșeurilor de produs

Resturile de ulei nu se vor deversa în rețeaua de canalizare, ci se vor păstra în recipiente închise ermetic, pentru utilizare ulterioară. Resturile uscate de produs se pot colecta și evacua împreună cu deșeurile menajere. Ambalajele goale pot fi reciclate.

Vă rugăm să respectați reglementările locale privind gestionarea deșeurilor și a reziduurilor de vopsea.

## ■ Observații

Datorită conținutului de uleiuri naturale, suprafețele care nu beneficiază de expunere la lumină se îngălbenesc. Uscarea uleiurilor naturale produce un miros caracteristic, acesta dispare în timp. Neîndepărtarea piliturii de fier de pe suprafețe înainte de vopsire poate duce la decolorarea produsului. Infecțiile fungice nu sunt acoperite de garanție.

## ■ Compuși organici volatili (COV), conform EU - 2004/42/EC

Limita COV / conținut COV maxim (cat. A/f): 700 g/l (2010).


Produsul conține maximum 490 g/l COV.

## ■ Sfaturi privind siguranța

Asigurați-vă că materialele îmbibate cu produs, cum ar fi lavetele, bureții sau cârpele, precum și praful rezultat în urma șlefuirii sau tamponării de lustruit cu ulei neuscat sunt depozitate în siguranță, în recipiente metalice închise sau în apă. Evitați orice contact al uleiului cu izolațiile poroase; în caz contrar, există risc de autoignție, datorită conținutului de ulei vegetal. Produsul în sine nu este autoignibil. Nu turnați produsul pe suprafețe.

Se vor avea în vedere eventuale alergii la substanțe naturale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

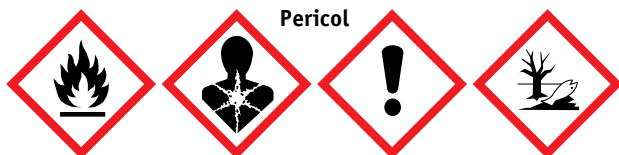

## Pericol

### ■ Fraze de pericol

- H226 – Lichid și vapori inflamabili.
- H302 – Nociv în caz de înghițire.
- H304 – Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
- H312 – Nociv în contact cu pielea.
- H315 – Provoacă iritarea pielii.
- H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H332 – Nociv în caz de inhalare.
- H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- EUH 208 – Conține terebentină balsamică. Poate provoca o reacție alergică.

### ■ Fraze de precauție

- P261 – Evitați să inspirați ceața/vaporii/spray-ul.
- P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
- P312 – Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.
- P331 – NU provocați vomă.
- P301 + P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
- P303 + P361 + P353 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P333 + P313 – În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați medicul.
- P405 – A se depozita sub cheie.
- P501 – Aruncați conținutul/recipientul la punctele de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Prezentele informații reflectă stadiul actual al cunoștințelor noastre din domeniu. Din cauza multiplelor modalități de aplicare, precum și a diversității condițiilor de mediu sau a suprafețelor suport, producătorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la aceste recomandări. Înainte de utilizare, se va testa compatibilitatea produsului cu suprafața suport (aplicare de probă). Prezentele recomandări își pierd valabilitatea în caz de revizuire sau de modificare a produsului.

Informații actuale cu privire la acest produs sunt disponibile online, la adresa: [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de).